RESPI

1 MISE EN PLACE - MASQUE RESPI®
ÉLÉMENTS FILTRANTS

MASQUE BARRIÈRE AFNOR SPEC S76-001 UNS
CATÉGORIE 1

30 sec

FILTRE + SUPPORT FILTRE
Extérieur Support

SUPPORT FILTRE + FAÇADE SILICONE
Intérieur façade

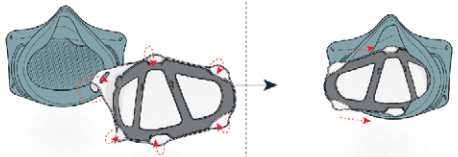

2 MISE EN PLACE - MASQUE RESPI®
CORDONS ÉLASTIQUES

(a)

ASSEMBLAGE CORDONS
Tour d'oreilles



POSITIONNEMENT NOEUD
Derrière la façade



(b)



ASSEMBLAGE CORDONS
Tour-de-tête

POSITIONNEMENT NOEUD
Derrière la façade

3 MISE EN PLACE - MASQUE RESPI®
MAINTIEN SUR VISAGE

POSITIONNEMENT CORDONS
autour des oreilles

AJUSTEMENT MASQUE SUR VISAGE
+ réglage serrage cordons

POSITIONNEMENT CORDONS
autour de la tête

4 ENTRETIEN - MASQUE RESPI®
LAVAGE + STÉRILISATION

CHANGEMENT FILTRE
Après 4 Heures d'usage

4h

USAGE PERSONNEL + DÉSINFECTION QUOTIDIENNE

FILTRATION 20 CYCLES

(X 20) maximum

Filtres

(∞) à l'infini

Façade

Support filtre

Cordons

60°C (30 min)

60°C (30 min)

60°C (30 min)

* L'usage du masque RESPI est sous la responsabilité de son utilisateur.

CONSIGNES D'UTILISATION

SÉCURITÉ

Masque barrière AFNOR SPEC S76-001

Le masque RESPI® convient à une utilisation grand public et professionnelle. Les filtres RESPI® UNS catégorie 1 permettent une efficacité de filtration de 94% pour les particules de 1 et 3 µm.

AVERTISSEMENTS

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter ces consignes d'utilisation.

L'usage du masque RESPI® est sous la responsabilité de son utilisateur. Portez votre masque RESPI® quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez. Vérifiez toujours que le masque RESPI® soit bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes. La filtration Norme AFNOR S76 UNS catégorie 1 n'est garantie qu'avec l'utilisation des filtres fournis. Si vous êtes atteint d'une maladie affectant les capacités respiratoires, ce masque n'est pas adapté, demandez l'avis de votre médecin. Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant. Ce masque barrière n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (comme masque filtrant de type FFP2). Dans certaines conditions de températures et d'humidité, un phénomène de condensation peut être observé à l'intérieur du masque. Afin d'éviter d'éventuels désagréments, retirez les micro-gouttelettes de condensation à l'aide d'un linge absorbant. Cependant, ce phénomène ne réduit en rien la capacité de filtration.

PRÉCONISATIONS AVANT USAGE

Avant de manipuler le masque RESPI®, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique. Avant le premier usage, nettoyer les différents éléments du masque RESPI® à l'aide d'une solution désinfectante et en privilégiant une solution virucide (NF EN 14476) : masque, filtres, cordons élastiques et boucles de serrage. Inspectez les différents éléments du masque RESPI® et assurez-vous qu'ils ne soient pas endommagés (trous anormaux / déchirures ou dégradations). Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux. Ne modifiez jamais le masque RESPI® de quelque façon que ce soit.

ÉLÉMENTS MASQUE RESPI®

> 1 façade silicone
> 1 support filtre
> 10 Filtres UNS Catégorie 1
> 1 paire de cordons tour oreilles + 2 boucles de serrage pour option tour d'oreilles
> 1 cordon tour de tête + 1 boucle de serrage pour option tour de tête
> 1 pochette RESPI® pour rangement

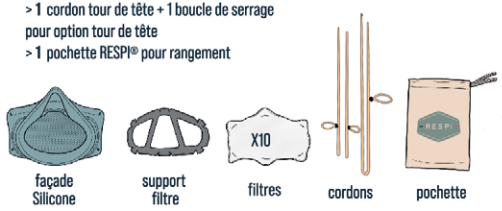

MISE EN PLACE DU MASQUE RESPI®

1. Assemblez un filtre sur la face extérieure du support de filtre. Assurez-vous de positionner le haut du filtre sur la partie haute du support (cf indication flèches). Positionnez chacune des dents du support (X6) en face de chacune des fentes du filtre.
2. Insérez correctement le support filtre muni de son filtre dans le logement dédié, face intérieure de la façade silicone. Assurez-vous que le filtre recouvre la totalité de la surface interne perforée.
3. Enfilez les cordons dans la façade en vous guidant dans les orifices prévus à cet effet, depuis la face extérieure de la façade vers l'intérieur de la façade. Les cordons élastiques doivent être ensuite correctement noués afin d'assurer le bon maintien du masque sur le visage.
4. Tournez le masque RESPI® dans la bonne direction, partie haute du masque amincie vers le haut, flèches du support filtre dirigées vers le haut.
5. Posez le masque sur le visage, en tenant le masque par les cordons.
6. Selon votre choix d'usage, faites passer les cordons élastiques autour des oreilles (option tour d'oreilles), ou placer le cordon élastique derrière la tête, sur le haut et dans la nuque (option tour de tête).
7. Réglez la longueur des cordons à l'aide des boucles de serrage.
8. Ajustez la position du masque sur le nez de façon à bien recouvrir le nez, la bouche et le menton. Assurez-vous d'obtenir une étanchéité parfaite sur la totalité du bas du visage.
9. Si vous portez des lunettes, positionnez-les correctement sur le haut du masque afin d'éviter la formation de buée.

PRÉCONISATIONS PENDANT USAGE

Évitez de le toucher ou de le déplacer. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou le menton. En cas de remplacement de votre masque, le prendre par l'intermédiaire des cordons élastiques. La durée maximale d'utilisation entre deux nettoyages et changement de filtre est de 4H.

CHANGEMENT DES FILTRES & NETTOYAGE

1. Remplacez le filtre après avoir porté le masque 4 heures, quand il devient difficile de respirer, ou si le masque s'humidifie fortement.
2. Lavez les différents éléments séparés (filtres /façade silicone/cordons et support) en machine à laver, au lave-vaisselle ou dans une casserole d'eau chauffée à 60°C pendant 30 minutes.
3. La façade peut aussi être lavée à l'aide d'une solution désinfectante sous forme de spray ou de lingette.
4. Les filtres peuvent être nettoyés 20 fois, au-delà la filtration n'est plus garantie. Un espace prévu sur les filtres permet d'indiquer à l'aide d'un stylo le nombre de nettoyage déjà effectué.
5. Après lavage, faire sécher les différents éléments dans leur intégralité à l'air libre sur un support propre et désinfecté. Une fois secs, stockez-les dans un emballage propre et hermétique.
6. Si besoin, les filtres peuvent être repassés à basse température.
7. Le masque doit être stocké à l'abri de l'environnement extérieur pendant les périodes de non usage, utiliser le pochon fourni à cet effet.

GUIDE DES TAILLES



COLLECTIF CRÉATIF

Fabrication française

Consortium d'industriels et Designers du Pays Basque
SOMOCAP / Plaza Alde, 64480 Jatxou (www.somocap.fr)
OLABERRIA / 745 Route de Xopolo, 64480 Ustaritz (www.olaberria.fr)
DAMIEN SAUMUREAU & ANTOINE HARPAGÈS / Designers Industriels

INFORMATIONS

www.respi-protection.com
email : respi@somocap.com

RESPI

RESPIRABILITÉ

CONFORT

SÉCURITÉ

DURABILITÉ

Fabriqué en France